

Veozip

Color



Soltis Veozip

Laissez entrer le soleil tout en maintenant la chaleur à l'extérieur

Avec une gamme de 15 couleurs, Soltis Veozip est une toile polyvalente qui embellit les fenêtres et pergolas.

Grâce à sa transparence inégalée, Soltis Veozip améliore la satisfaction des occupants en augmentant l'apport de lumière naturelle et le confort thermique.

Son aspect naturel et son toucher n'embellissent pas seulement les espaces de bureau, mais aussi les environnements extérieurs.

Sur vos fenêtres...

Optimisé pour les systèmes ZIP de stores extérieurs de façade, le Soltis Veozip améliorera l'efficacité du bâtiment.

Performances thermiques

- Bloque 95 à 97% de la chaleur ($0,03 \leq g_{\text{tot}}^e \leq 0,05$ avec vitrage D)
- Bloque au minimum 93% de la chaleur ($g_{\text{tot}}^e \leq 0,07$) quel que soit le vitrage ou le coloris.

Résistance au feu

- Certification Euroclasse B-s2,d0

et votre pergola...

En tant qu'extension de votre espace de vie, votre pergola équipée de Soltis Veozip vous donnera l'impression d'être une nouvelle pièce de votre maison. La toile fournira chaleur et confort tout en protégeant ses occupants du vent et de la chaleur.

Performances anti-UV

- Bloque jusqu'à 96% des rayons UV
- Haute tenue des couleurs aux UV

Aspect tissé naturel

- Apparence mate et composition à base de chanvre pour un aspect naturel et textile
- Jeux de transparence



**Une nouvelle vision
de l'extérieur**

Soltis Veozip

Color

nature BRUTE




Macadamia

7605-51188




Edelweiss

7605-51185

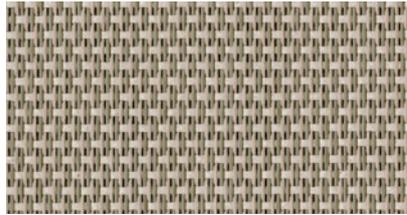

Naturel

7605-51187


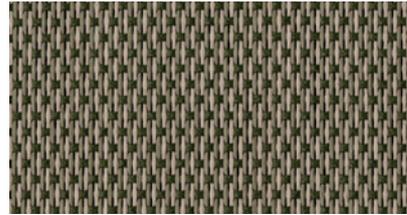


Toundra

7605-51190



nature TROPICALE

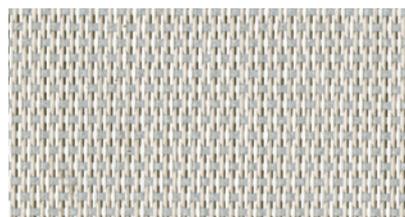


Blanc givre

7605-51184



Edelweiss

7605-51185

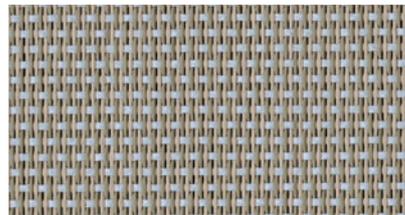

Cumulus

7605-51186



Terre de lune


7605-51191

nature ÉLÉGANTE




Blanc givre

7605-51184

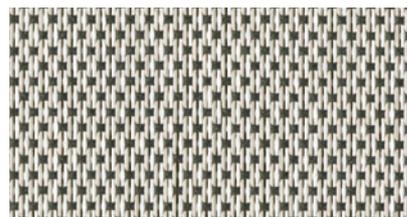


Edelweiss

7605-51185

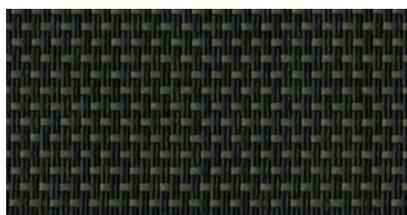


Volcan

7605-51195

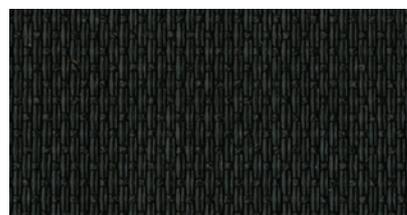

Noir graphite

7605-51198



nature ÉPICÉE



RAL 1019



RAL 8019



RAL 3004



Macadamia

7605-51188




Terre de lune

7605-51191




Poivre gris

7605-51197

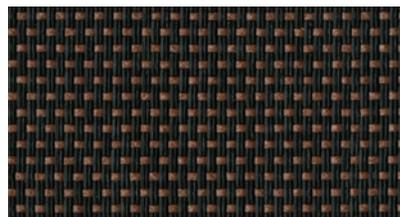

Santal

7605-51196



RAL 7035



RAL 9007




RAL 7016



Mistral

7605-51189

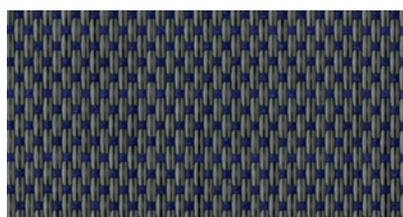

Oursin

7605-51193



Otarie

7605-51192



Ombre

7605-51194

nature ÉPURÉE

Technologie Smart Yarn



La technologie Smart Yarn consiste à gainer de polymère des fils polyester haute ténacité qui seront ensuite tissés puis stabilisés pour obtenir des produits avec d'excellentes propriétés de résistance mécanique et de tenue aux UV.

Conçues pour durer et résister notamment aux intempéries, ces toiles techniques apportent également un design unique et moderne à vos intérieurs (Soltis Touch) et à l'aménagement de la terrasse (Soltis Veozip) grâce aux multiples combinaisons possibles de couleurs, matières et textures qu'elles offrent.

Valeurs optico-solaires (selon EN 14501)

	Laizes				TS	RS	AS	TV n-h	g _{tot} ^{e*}
	200 cm 78.7 in	250 cm 98.4 in	290 cm 114.2 in	320 cm 126 in					
Color									
7605-51184	●	●	●	●	9	59	32	8	0,04
7605-51185	●	●	●	●	9	50	41	8	0,04
7605-51186	●	●	●	●	6	37	57	6	0,04
7605-51187	●	●	●	●	7	37	56	7	0,04
7605-51188	●	●	●	●	5	29	66	4	0,03
7605-51189	●	●	●	●	5	28	67	5	0,03
7605-51190	●	●	●	●	6	27	67	5	0,04
7605-51191	●	●	●	●	7	18	75	6	0,04
7605-51192	●	●	●	●	8	13	79	7	0,05
7605-51193	●	●	●	●	6	17	77	6	0,04
7605-51194	●	●	●	●	5	7	88	5	0,04
7605-51195	●	●	●	●	5	7	88	5	0,04
7605-51196	●	●	●	●	6	10	84	6	0,04
7605-51197	●	●	●	●	5	8	87	5	0,04
7605-51198	●	●	●	●	5	5	90	5	0,04

TS	Transmission Solaire en %
RS	Réflexion Solaire en %
AS	Absorption Solaire en %
TS + RS + AS	=100% de l'énergie incidente
TV n-h	Transmission lumière Visible normale - hémisphérique en %
g_{tot}^{e*}	Facteur Solaire extérieur

* Méthode détaillée ISO 52022-3
Prend en compte les valeurs spectrales de transmission et de réflexion du complexe vitrage + store pour le calcul du facteur solaire g_{tot}^e.
Vitrage type «D»: double vitrage isolant faiblement émissif en face 2 (4 + 16 + 4 ; remplissage Argon)
g = 0,32 - U = 1,1.


Applications principales

		Color
	Store de fenêtres	✓
	Store latéral de pergolas	✓
	Store à projection	✓
	Vélum et toiture rétractable de pergolas	✓

Poursuivez l'expérience
avec notre configurateur !



Scannez ce QR code

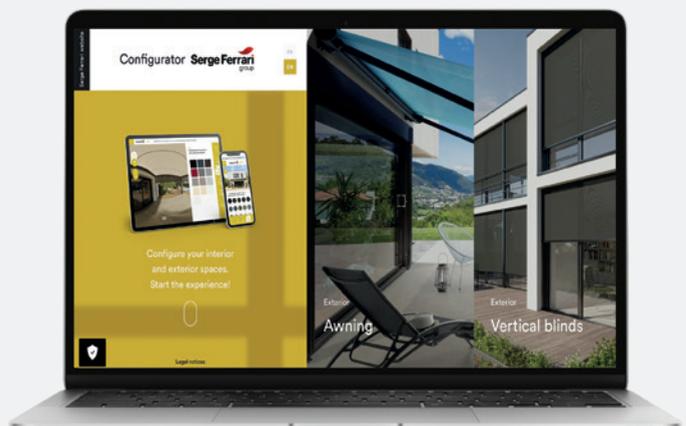

Soltis Veozip

Color

Propriétés techniques

Coefficient d'ouverture	5%
Poids EN ISO 2286-2	580 g/m ² • 17.1 oz/sq. yd
Épaisseur	0,90 mm • 900 microns
Laize	200 cm - 250 cm - 290 cm - 320 cm • 78.7 in - 98.4 in - 114.2 in - 126 in

Longueur des rouleaux

Laize 200 cm • 78.7 in	42 ml • 45.93 yd
Laize 250 cm • 98.4 in	42 ml • 45.93 yd
Laize 290 cm • 114.2 in	42 ml • 45.93 yd
Laize 320 cm • 126 in	35 ml • 38.28 yd

Propriétés physiques

Résistance rupture (chaîne/trame) EN ISO 1421	250/170 daN/5 cm • 560/382 lbs/2 in
Résistance déchirure (chaîne/trame) DIN 53.363	30/30 daN • 67/67 lbs

Propriétés environnementales

Impact carbone EN 15804 + A1	2,67 kg CO ₂ eq/m ²
------------------------------	---

Réaction au feu

Classement	B1/DIN 4102-1 Class 1/EN 13773 Class 1/UNI 9177 BS 7837 BS 5867-2 Type B NFPA 701 Method 1 NFPA 701 Method 2 CSFM T19 Class A/ASTM E84 CAN/ULC S109 AS/NZS 1530.2 AS/NZS 1530.3
------------	--

Euroclasse EN 13501-1	B-s2,d0
-----------------------	----------------

Système de management

Qualité : ISO 9001 • Environnement : ISO 14001 • Énergie : ISO 50001

Certifications, labels, garantie

Technologie
Smart Yarn

5 ans
de garantie



Outils et services

Soltissim : Outil d'évaluation d'économies d'énergies réalisables grâce aux protections solaires Soltis. Contactez votre interlocuteur Serge Ferrari.

¹ Résume le projet RSE du groupe centré sur l'humain, pour aligner performance économique et impact positif.

Les caractéristiques techniques indiquées sont des valeurs moyennes avec une tolérance de +/-5%.

La valeur de l'impact carbone a été validée par la société de certification Bureau Veritas.

L'acheteur de nos produits a la responsabilité de leur application ou de leur transformation en ce qui concerne d'éventuels droits des tiers. L'acheteur de nos produits a également la responsabilité de leur mise en oeuvre et installation conformément aux normes, règles de l'art et règles de sécurité du pays de destination. En ce qui concerne la garantie contractuelle, se référer à notre texte de garantie.

Les valeurs mentionnées dans ce document sont des résultats d'essais conformes aux usages en matière d'études, elles sont données à titre indicatif afin de permettre à notre clientèle le meilleur emploi de nos produits. Nos produits sont sujets à des évolutions en fonction des progrès techniques et nous nous réservons le droit d'en modifier les caractéristiques à tout moment. Il est de la responsabilité de l'acheteur de nos produits de vérifier la validité des données ci-dessus.

Les coloris et contextures présentés sont donnés à titre indicatif.