

TEXOUT

PRECONTRAIN
302

COVER TEXTILES

TIPOLOGIA

Tessuto poliestere 550 Dtex trattato con la tecnica di spalmatura FERRARI® PRECONTRAIINT.

CARATTERISTICHE

Eccezionale stabilità dimensionale e resistenza meccanica. Superficie perfettamente planare e notevole durata nel tempo. Peso ridotto che facilita l'avvolgimento grazie alla tecnologia PRECONTRAIINT. Confezionamento senza rinforzi laterali. Rivestimento liscio antimacchia. Gamma colori innovativa. Ignifugo secondo le norme italiane CL.2, tedesche B1 e francesi M2. 5 anni di garanzia.

UTILIZZI

Elevate performance con tende a bracci, capottine, gazebo e strutture fisse.

TIPOLOGY

PVC coated Polyester 550 Dtex. FERRARI® PRECONTRAIINT coating technology.

FEATURES

Excellent dimensional stability and high tear and tensile resistance. Perfectly flat surface. High durability. Its light weight, thanks to the Preconstraint Technology, allows an easier rolling up. Confectioning with no need of side reinforce. Dirt- resistant smooth surface. Wide range of trendy and innovative colours. Flame retardant according to Italian CL.2, German B1 and French M2 standards. 5-year-warranty.

APPLICATIONS

High performance on retractable awnings, Dutch canopies, gazebos and fixed structures.

TIPOLOGIE

Polyestergewebe 550 Dtex mit PVC-Beschichtung in Préconstraint Ferrari Technologie.

EIGENSCHAFTEN

Außerordentliche Flächenstabilität und mechanischer Widerstand. Perfekte Spannung ohne Faltenwurf und lange Lebensdauer. Erleichtertes Aufrollen durch reduziertes Gewicht. Konfektion ohne seitliche Verstärkung. Trendige Farbpalette. Schmutzabweisend. Schwerentflammbar nach der italienischen Norm CL.2, nach der deutschen Norm B1 und französischen M2 Norm. 5 Jahre Garantie.

ANWENDUNGEN

Hohe Leistung bei Gelenkarmmarkisen, Korbmarkisen und Pavillons.

TIPOLOGIE

Toile polyester avec enduction PVC. Technique d'enduction: FERRARI® PRECONTRAIINT.

CARACTÉRISTIQUES

Planéité, stabilité et résistance mécanique exceptionnelles dans le temps. Le poids faible de la toile et la technologie Préconstraint permettent un enroulement régulier et facile. La toile peut être confectionnée sans renforts sur les cotés. Finition anti-salissures Gamme de coloris innovante. Ignifuge: CL.2 (norme italienne) B1 (norme allemande) M2 (norme française). Garantie de 5 ans.

APPLICATIONS

Idéal pour stores bannes, corbeilles, structures chapeau chinois et structures fixes.



SPALMATO PVC
PVC COATED



BILACCATO
DOUBLE-SIDE
LACQUERED



IGNIFUGO
FIRE RETARDANT



IMPERMEABILE
WATERPROOF



ANTIMACCHIA
DIRT-REPELLENT



REACH COMPLIANT - CONFORME AU
REACH



ANNI GARANZIA
YEARS WARRANTY

Per la garanzia completa, visitare www.giovanardi.com/warranty. For complete information about warranty visit www.giovanardi.com/warranty. Für weitere Informationen über die Garantie besuchen Sie www.giovanardi.com/warranty. Pour la garantie complète, visitez www.giovanardi.com/warranty




100% RICICLABILE TEXYLOOP®
100% RECYCLABLE TEXYLOOP®

CHINÉ

COD. 6357



822 BIANCO NUVOLA

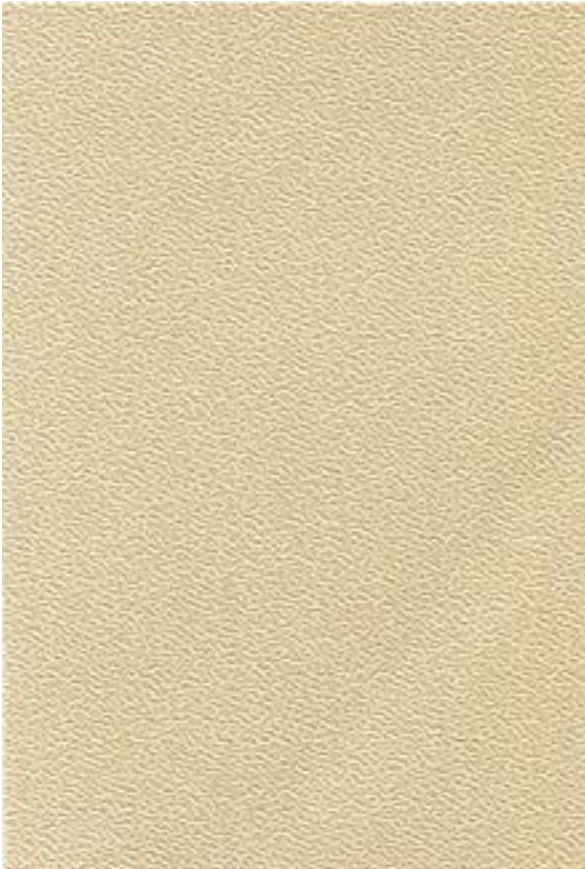

821 BEIGE

MATT/OPACO

COD. 6338



239 BIANCO



816 BIANCO PERLA



237 GHIACCIO



241 AVORIO



377 CANAPA



544 SABBIA



165 GRIGIO TAUPE



328 NOCE



236 BORDEAUX



814 VERDE SCURO



331 GRIGIO



378 ANTRACITE




405 NERO

GLOSSY/LUCIDO

COD. 6338



8100 BIANCO



1498 BIANCO PERLA



861 BEIGE



1496 OCRA



8284 BORDEAUX



741 AVORIO



1093 SABBIA



1497 MATTONE



1115 MARRONE



1118 GHIACCIO



006 GIALLO



1116 SALMONE



060 VERDE CHIARO



1001 BEIGE



199 GIALLO



255 ROSSO



056 VERDE SCURO



003 CARAIBI



001 BLU



390 GRIGIO



358 GRIGIO




400 ARGENTO



450 NERO

BICOLOR/BICOLORE


COD. 6348

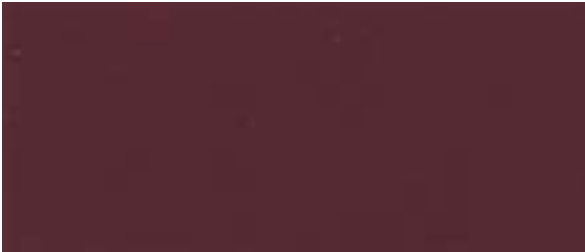

50630 BORDEAUX




50631 VERDE

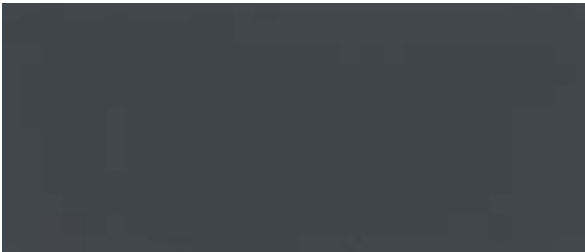

50632 GRIGIO

BACK-LIT

COD. 6351

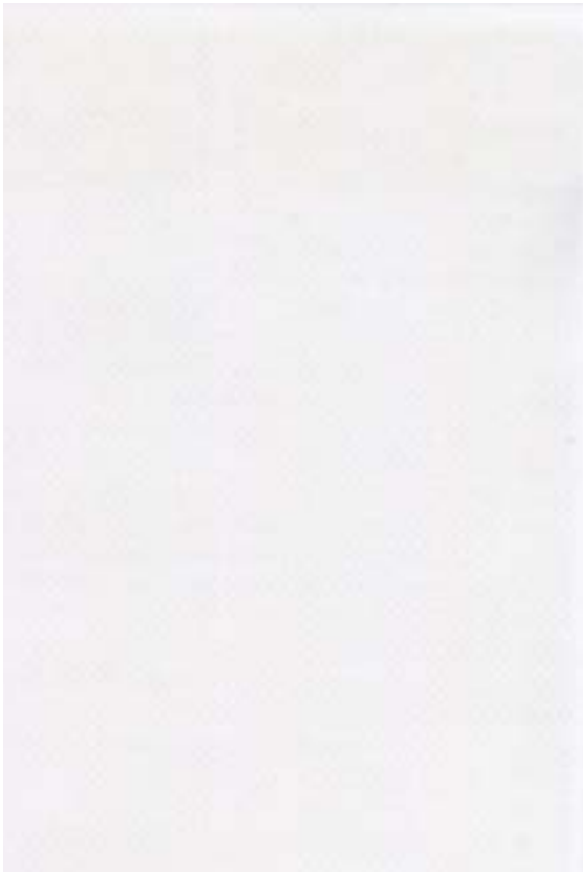

100 BIANCO TRASLUCENTE

STRIPES/RIGATI PARI

COD. 6349



168 BIANCO/GIALLO

 8 cm



274 BIANCO/ROSSO

 8 cm



510 BEIGE/ROSSO

 8 cm



108 BIANCO/VERDE

 8 cm



511 BEIGE/VERDE

 8 cm



035 BIANCO/BLU

 8 cm



111 BIANCO/GRIGIO

 8 cm

COD. 6357 CHINÉ
COD. 6338 MATT/OPACO
COD. 6338 GLOSSY/LUCIDO
COD. 6349 STRIPES/RIGATI PARI
COD. 6348 BICOLOR/BICOLORE
COD. 6351 BACK-LIT

		IT	EN	DE	FR
Filato / Yarn / Garn / Fil	6357/6338 6338/6349 6348/6351	ordito: poliestere 550 Dtex trama: poliestere 550 Dtex	warp: polyester 550 Dtex weft: polyester 550 Dtex	Kette: Polyester 550 Dtex Schuss: Polyester 550 Dtex	chaîne: polyester 550 Dtex trame: polyester 550 Dtex
Spalmatura / Coating / Beschichtung / Enduction	6357/6338 6338/6349 6348/6351	PVC	PVC	PVC	PVC
Spessore / Thickness / Stärke / Epaisseur	6357/6338 6338/6349 6351	0,36 mm	0,36 mm	0,36 mm	0,36 mm
	6348	0,47 mm	0,47 mm	0,47 mm	0,47 mm
Peso tessuto / Weight / Gewicht / Poids	6357/6338 6338/6349 6351	ca 490 g/m²	ca 490 g/m²	ca 490 g/m²	ca 490 g/m²
	6348	ca 600 g/m²	ca 600 g/m²	ca 600 g/m²	ca 600 g/m²
Ignifugazione / Flammability / Entflammbarkeit / Ignifugation Bs2d0	6357/6338 6338/6349 6348/6351	CL 2 (UNI 9177) B1 (DE: DIN 4102) M2 (FR: NFP 92.503) EUROCLASSE: Bs2d0	CL 2 (UNI 9177) B1 (DE: DIN 4102) M2 (FR: NFP 92.503) EUROCLASSE: Bs2d0	CL 2 (UNI 9177) B1 (DE: DIN 4102) M2 (FR: NFP 92.503) EUROCLASSE: Bs2d0	CL 2 (UNI 9177) B1 (DE: DIN 4102) M2 (FR: NFP 92.503) EUROCLASSE: Bs2d0
Finissaggio Finishing Schlusslack Finition	6357/6338 6338/6349 6348/6351	laccato lucido o con laccatura opaca, impermeabile e antimacchia	shiny lacquered or with matt lacquer, water-proof, dirt- resistant	Hochglanz und bei einigen Farben auch eine matte Variante. wasserdicht, schmutzabweisend.	vernis brillant ou mat, imperméable, anti-salissure.
Resistenza alla trazione Breaking strength Reißkraft Résistance à la traction (EN-ISO 1421)	6357/6338 6338/6349 6348/6351	ordito: ca 140 DaN/5 cm trama: ca 150 DaN/5 cm	warp: ca 140 DaN/5 cm weft: ca 150 DaN/5 cm	Kette: ca 140 DaN/5 cm Schuss: ca 150 DaN/5 cm	chaîne: ca 140 DaN/5 cm trame: ca 150 DaN/5 cm
Resistenza allo strappo Tear strength Weiterreißfestigkeit Résistance à la déchirure (DIN 53363)	6357/6338 6338/6349 6348/6351	ordito: ca 10 DaN/5 cm trama: ca 12 DaN/5cm	warp: ca 10 DaN/5 cm weft: ca 12 DaN/5 cm	Kette: ca 10 DaN/5 cm Schuss: ca 12 DaN/5 cm	chaîne: ca 10 DaN/5 cm trame: ca 12 DaN/5 cm
Resistenza alla luce Resistance to ligh Lichtbeständigkeit Résistance à la lumière (ISO 105 B02)	6357/6338 6338/6349 6348/6351	livello 7/8	Level 7/8	Niveau 7/8	niveau 7/8
Resistenza alle temperature Temperature resistance Temperaturbeständigkeit Résistance aux températures	6357/6338 6338/6349 6348/6351	+70°C / -30°C	+70°C / -30°C	+70°C / -30°C	+70°C / -30°C
Aderenza / Adhesion / Haftung / Adhérence (IVK/PKT 14)	6357/6338 6338/6349 6348/6351	ca 7 DaN/5	ca 7 DaN/5	ca 7 DaN/5	ca 7 DaN/5
Disponibilità / Availability / Verfügbarkeit / Disponibilité	6357/6338 6338/6349 6348/6351	standard in magazzino	on stock	auf Lager	en stock
Altezza del tessuto Roll width Breite Laize	6357/6338 6338/6348 6351	180 cm	180 cm	180 cm	180 cm
	6349	178 cm	178 cm	178 cm	178 cm
Lunghezza rotolo / Roll length / Rollenlänge / Longueur de la pièce	6357/6338 6338/6349 6348/6351	ca 50 m	ca 50 m	ca 50 m	ca 50 m



UTILIZZI

- Tende a bracci
- Capottine
- Gazebo
- Strutture fisse

APPLICATIONS

- Retractable awnings
- Dutch canopies
- Gazebos
- Fixed structures

ANWENDUNG

- Gelenkarmmarkisen
- Korbmarkisen
- Pavillons
- Schutztunnel

APPLICATIONS

- Stores bannes
- Corbeilles
- Structures chapeau chinois
- Structures fixes

COLLEZIONE 2018/2021 I dati tecnici possono subire variazioni a seconda dei lotti di produzione e sono soggetti a tolleranza di $\pm 5\%$

COLLECTION 2018/2021 The technical data can vary according to production lots and are subject to a $\pm 5\%$ tolerance.

KOLLEKTION 2018/2021 Die technischen Daten sind mittlere Werte mit einer Toleranz von $\pm 5\%$

COLLECTION 2018/2021 Les données techniques peuvent varier selon le lot de fabrication et sont sujettes à une tolérance de $\pm 5\%$.

